


Doświetlacze okienne ACO MARKANT[®], głębokość 40 cmWykonane z polipropylenu wzmocnianego włóknem szklanym (PP-GF)¹⁾SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl

Wymiary szer. x wys. x gł.	Rodzaj rusztu	Zastosowanie	Do okna szer. cm	Masa kg/szt.	Opak. szt./paleta	Numer kat.
----------------------------	---------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	------------

Doświetlacz ACO MARKANT[®]

głębokość 40 cm. W komplecie: korpus, ruszt, zestaw montażowy, przystosowane do ruchu pieszego/przejezdne dla samochodów osobowych

80 x 60 x 40	Oczkowy	ruch pieszey	80	8,9	25	35600
	Kratowy 30/30	ruch pieszey	80	11,2	25	35604
	Kratowy 30/10	ruch pieszey	80	13,8	25	35608
	Kratowy 30/102)	sam. osob.	80	17,3	25	35612
100 x 60 x 40	Oczkowy	ruch pieszey	100	10,3	25	35601
	Kratowy 30/30	ruch pieszey	100	13,3	25	35605
	Kratowy 30/10	ruch pieszey	100	15,4	25	35609
	Kratowy 30/102)	sam. osob.	100	21,2	25	35613
100 x 100 x 40	Oczkowy	ruch pieszey	100	12,6	25	35602
	Kratowy 30/30	ruch pieszey	100	15,6	25	35606
	Kratowy 30/10	ruch pieszey	100	17,7	25	35610
	Kratowy 30/102)	sam. osob.	100	23,5	25	35614
100 x 130 x 40	Oczkowy	ruch pieszey	100	15,6	20	35603
	Kratowy 30/30	ruch pieszey	100	18,6	20	35607
	Kratowy 30/10	ruch pieszey	100	20,7	20	35611
	Kratowy 30/102)	sam. osob.	100	26,5	20	35615
125 x 100 x 40	Oczkowy	ruch pieszey	125	18,5	30	35904
	Kratowy 30/30	ruch pieszey	125	21,9	30	35905
	Kratowy 30/10	ruch pieszey	125	26,2	30	35906
	Kratowy 30/102)	sam. osob.	125	33,4	30	35907

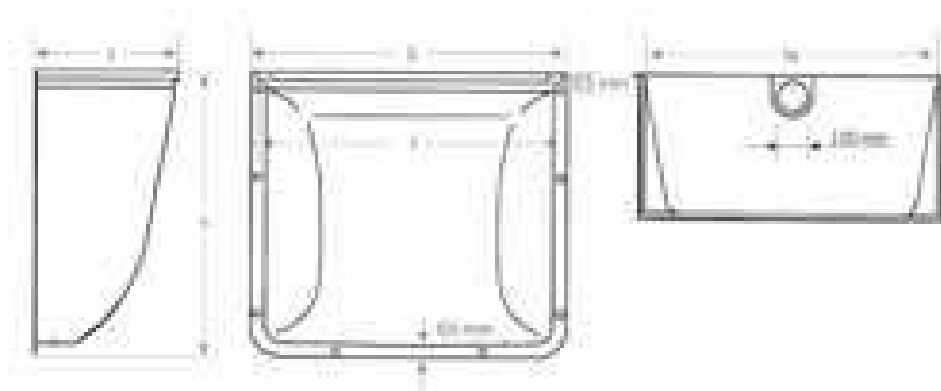Doświetlacz ACO MARKANT[®] z rusztem, zabezpieczeniem przed wyjęciem oraz zestawem montażowym

Wymiary doświetlacza szer. x gł. x wys.	Szer. okna cm	Wymiary rusztu cm	b cm	h cm	t cm	lw cm	f cm	Montaż wodoszczelny
80 x 60 x 40	80	84 x 40	92	66,6	42,9	80,9	88	tak
100 x 60 x 40	100	104 x 40	112	66,6	42,9	100,8	108	tak
100 x 100 x 40	100	104 x 40	112	107,3	42,9	100,8	108	tak
100 x 130 x 40	100	104 x 40	112	137,3	42,9	100,8	108	tak
125 x 100 x 40	125	134 x 40	143	107,4	42,9	131,0	138	tak

Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 40 cm - nadstawki

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl

Wymiary szer. x wys. x gł.	do doświetlacza szer. cm	Uwaga	Masa kg/szt.	Opak. szt./paleta	Numer kat.
----------------------------	--------------------------	-------	--------------	-------------------	------------

Nadstawki ACO MARKANT®

głębokość 40 cm, przystosowane do ruchu pieszego, ustawiane bezstopniowo, w zakresach 73 - 30 cm (1 nadstawka), 30 - 58 cm (2 nadstawki), 58 - 86 cm (3 nadstawki)

80 x 32 x 40	80	maksymalnie 3 szt.	4,0	14	35616
100 x 32 x 40	100	maksymalnie 3 szt.	4,5	14	35617
125 x 32 x 40 ⁴⁾	125	maksymalnie 3 szt.	5,9	14	35920


Ramy wzmacniające do doświetlaczy

głębokość 40 cm

Szerokość 80 cm	Stos. od drugiej nadstawki	2,5	14	35588
Szerokość 100 cm	Stos. od drugiej nadstawki	2,7	14	35589
Szerokość 125 cm	Stos. od pierwszej nadstawki	2,8	14	35900

- ¹⁾ Doświetlacz i nadstawka o wymiarach 125 x 100 x 40 wyk. z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
- ²⁾ Doświetlacze przejezdne dla samochodów osob. można mocować tylko z jedną nadstawką, nacisk do 6 kN
- ³⁾ W przypadku doświetlaczy 125 x 100 x 40 zakres regulacji 9 - 30 cm (1 nadstawka)
- ⁴⁾ Nadstawka z ramą wzmacniającą


- Włożyć ruszt przed montażem doświetlacza
- Doświetlacz ACO MARKANT® z jedną nadstawką nie wymaga ram wzmacniających
- W przypadku montażu więcej niż jednej nadstawki wymagane jest ułożenie ramy wzmacniającej na doświetlaczu oraz na pierwszej i w razie potrzeby na drugiej nadstawce
- Doświetlacze o wymiarach 125 x 100 x 40 wymagają użycia ram wzmacniających od pierwszej nadstawki

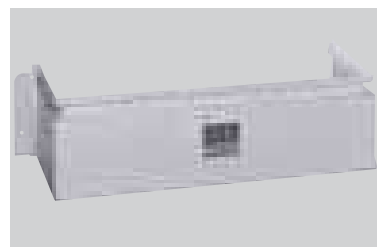

Nadstawka doświetlacza ACO MARKANT®



Rama wzmacniająca

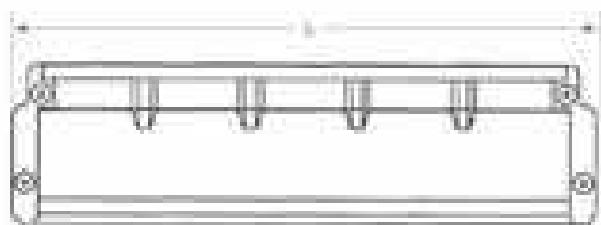

Nadstawka szer. x wys. cm	Zakres regulacji wysokości			b cm	h cm	t cm
	z 1 nadstawką	z 2 nadstawkami	z 3 nadstawkami			
80 x 40	9 - 30 cm	37 - 58 cm	65 - 86 cm	104	32	43,1
100 x 40	9 - 30 cm	37 - 58 cm	65 - 86 cm	124	32	43,1
125 x 40	9 - 30 cm	37 - 58 cm	65 - 86 cm	153	32	42,9

Standardowe

Specialistyczne

Monolityczne

Szczelinowe

Tarasowe

Niskie

Elementy dodatkowe

ACO Sport

Przydomowe

Okna i doświetlacze

Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 40 cm - akcesoria

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl

Produkt	izolacja o grubości do ... cm	Zawartość/uwagi	Masa kg/szt.	Opak. szt./paleta	Numer kat.
---------	-------------------------------	-----------------	--------------	-------------------	------------

Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek ACO MARKANT® głębokość 40 cm, z zabezpieczeniem rusztu przed wyjęciem

do doświetlacza standardowego ¹⁾		bezbarwny	0,2	80	35595
do doświetlacza przejeźdnego dla sam. osobowych		żółty	0,4	20	35598
do nadstawki dla ruchu pieszego		zielony	0,2	80	35596
do nadstawki przejeźdnej dla sam. osobowych ²⁾		niebieski	0,4	20	35908

Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek ACO MARKANT®

do montażu na ścianie betonowej z izolacją cieplną, przystosowane tylko dla ruchu pieszego

do doświetlacza	6	4 śruby, zabezpieczenie rusztu instrukcja montażu	0,3	20	35834
	10	4 kotwy, zabezpieczenie rusztu, instrukcja montażu	0,5	20	35667
	20	4 kotwy, zabezpieczenie rusztu, instrukcja montażu	1,2	20	35666
do nadstawki	6	4 śruby, przedłużka do zabezpieczenia rusztu, instrukcja montażu	0,3	20	35835
	10	4 kotwy, przedłużka do zabezpieczenia rusztu, instrukcja montażu	0,6	20	35836
	20	4 kotwy, przedłużka do zabezpieczenia rusztu, instrukcja montażu	1,1	20	35875

W celu podłączenia do kanalizacji konieczny jest zakup przyłącza do kanalizacji z zasyfonowaniem, koszykiem na liście i pierścieniem uszczelniającym.