

Doświetlacze okienne ACO MARKANT[®], głębokość 70 cm

wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl

Wymiary szer. x wys. x gł.	Rodzaj rusztu	Zastosowanie	Masa kg/szt.	Opak. szt./ paleta	Numer kat.
-------------------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------------------	---------------

Doświetlacz ACO MARKANT[®]

głębokość 70 cm, w komplecie: korpus, ruszt, zestaw montażowy, przystosowane do ruchu pieszego

150 x 100 x 70	Oczkowy	ruch pieszego	55,0	10	38776
	Kratowy 30/30	ruch pieszego	57,3	10	38777
	Kratowy 30/10	ruch pieszego	63,5	10	38778
150 x 150 x 70	Oczkowy	ruch pieszego	59,0	10	38779
	Kratowy 30/30	ruch pieszego	61,3	10	38780
	Kratowy 30/10	ruch pieszego	67,5	10	38781
200 x 100 x 70	Oczkowy	ruch pieszego	68,2	10	38782
	Kratowy 30/30	ruch pieszego	87,6	10	38783
	Kratowy 30/10	ruch pieszego	100,3	10	38784
200 x 150 x 70	Oczkowy	ruch pieszego	73,0	10	38785
	Kratowy 30/30	ruch pieszego	92,4	10	38786
	Kratowy 30/10	ruch pieszego	105,1	10	38787

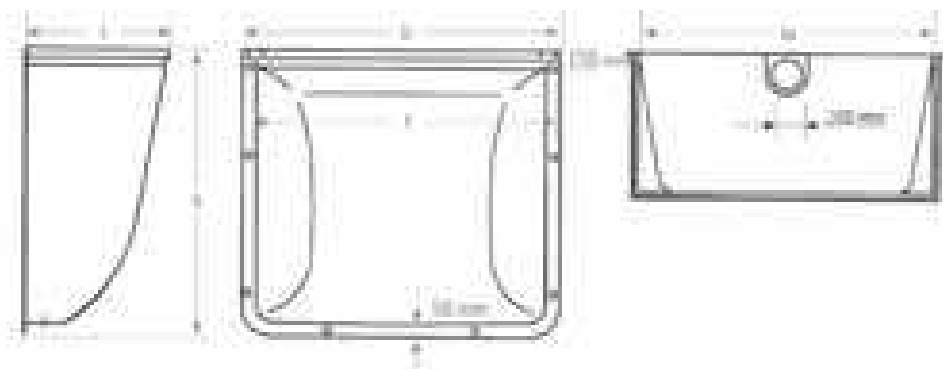Doświetlacz ACO MARKANT[®] 150 x 150 x 70 z rusztem oczkowymDoświetlacz ACO MARKANT[®] 200 x 150 x 70 z rusztem oczkowym**Doświetlacze o wysokości 70 cm nie są przejezdne dla samochodów**

Wymiary doświetlacza szer. x gł. x wys.	Szer. okna cm	Wymiary rusztu cm	b cm	h cm	t cm	lw cm	f cm
150 x 100 x 70	150	160 x 70	169	109	74	155	164
150 x 150 x 70	150	160 x 70	169	159	74	155	164
200 x 100 x 70	200	216 x 70	219	109	74	205	214
200 x 150 x 70	200	216 x 70	219	159	74	205	214

Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 70 cm - elementy dodatkowe i akcesoria


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl

wymiary szer. x wys. x gł.	do doświetlacza szer. cm	Uwaga	Masa kg/szt.	Opak. szt./ paleta	Numer kat.
-------------------------------	--------------------------------	-------	-----------------	--------------------------	---------------

Nadstawki ACO MARKANT®

głębokość 70 cm, przystosowane do ruchu pieszego,
ustawiane bezstopniowo, w zakresie 9 - 30 cm

150 x 32 x 70	150	max 1 szt.	22,1	10	38788
---------------	-----	------------	------	----	--------------

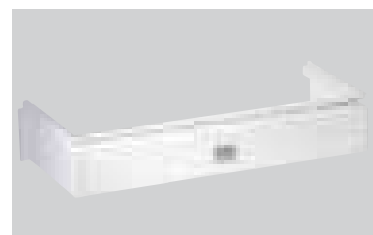

Nadstawka do doświetlacza 150 x 32 x 70

Przy chodnikach i tarasach zalecamy ruszt kratowy 30/10

W przypadku montażu więcej niż jednej nadstawki wymagane jest ułożenie ramy wzmacniającej



Nadstawka szer. x wys. cm	Zares regulacji wysokości cm	b cm	h cm	t cm
150 x 70	9 - 30 cm	181	34	74

Standardowe

Specialistyczne

Monolityczne

Szczelinowe

Tarasowe

Niskie

Elementy
dodatkowe

ACO Sport

Przydomowe

Okna i doświetlacze

Doświetlacze okienne ACO MARKANT®, głębokość 70 cm - elementy dodatkowe i akcesoria

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
www.aco.pl

Produkt	Uwagi	Masa kg/szt.	Opak. szt./ paleta	Numer kat.
---------	-------	-----------------	--------------------------	---------------

Zestawy montażowe do doświetlaczy i nadstawek ACO MARKANT® głębokość 70 cm, z zabezpieczeniem rusztu przed wyjęciem

do doświetlacza ¹⁾ standardowego	bezbarwny	0,3	20	38775
do nadstawki doświetlacza standardowego	bezbarwny	0,3	10	38789


Akcesoria do doświetlaczy ACO MARKANT®, głębokość 70 cm przystosowanych do ruchu pieszego

Rama wzmacniająca 150		3,8	10	38774
Przyłącze do kanalizacji		0,2	25	35565


¹⁾ Montaż na ścianie betonowej lub ceglanej (ceramicznej i wapiennej)

Przy chodnikach i tarasach zalecamy ruszt kratowy 30/10


W celu podłączenia do kanalizacji konieczny jest zakup przyłącza do kanalizacji z zasyfonowaniem, koszykiem na liście i pierścieniem uszczelniającym.

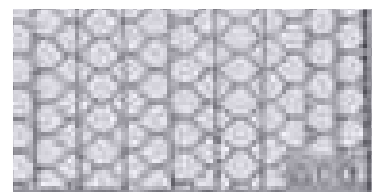

Ruszt oczkowy, dla ruchu pieszego,
nacisk 1,5 kN

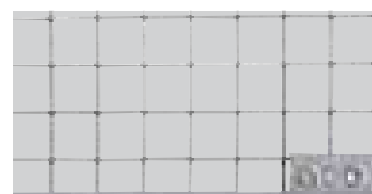

Ruszt kratowy 30/30, dla ruchu pieszego,
nacisk 1,5 kN

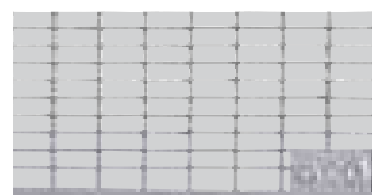

Ruszt kratowy 30/10, dla ruchu pieszego,
nacisk 1,5 kN